ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS08K**
220-240В/50Гц

Общие данные

Модель	CS08K
Хладагент	R404a
Объем цилиндра, см3	8.0
Температура испарения, °C	-35~-15
Тип охлаждения	Статическое (ST)
Напряжение, В	220~240
Дросселирующее устройство	Капиллярная трубка

Производительность и условия испытания

Холодопроизводительность, Вт	465.0
Входящая мощность, Вт	320.0
Номинальный ток, А	1.80
Коэффициент энергоэффективности (COP)	1.45
Режим проведения испытаний	НДВ (LBP)
Питание	220-240В~50Гц
Температура испарения	+23.3°C
Температура конденсации	+54.4°C
Температура всасывания	+32.2°C
Температура окружающей среды	+32.2°C

Температура испарения, °C	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15
Холодопроизводительность, Вт	225	315	407	465	565	675

Компрессор

Тип компрессора	герметичный поршневой
Масло	RL-32H
Заправка масла, мл.	200.0
Вес нетто, кг.	9.6
Диаметр всасывающего патрубка, мм.	6.2±0.1
Диаметр выпускного патрубка, мм.	6.2±0.1
Диаметр сервисного штуцера, мм.	6.2±0.1
Высота компрессора, мм.	205±2.0

Двигатель компрессора

Способ пуска	CSIR
Диапазон напряжения, В	187~242
Класс изоляции	B
Ток блокировки, А	11.5
Обмотка	медная

Электрические характеристики

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS08K**
220-240В/50Гц

Тепловая защита	
Тип	GQR80K
Рабочая температура,°C	125±5
Сброс температуры, °C	61±9
Минимальный рабочий ток, А (+75°C)	4.82
Ток отключения, А (+25°C)	11.5
Время срабатывания, сек.	7-14
Реле пусковое	
Модель	QL2-4.95
Сопротивление, Ом	/
Время сброса, сек. (макс)	/
Конденсатор рабочий	
Модель	/
Емкость, мкФ (+25°C)	/
Конденсатор пусковой	
Модель	CD60
Емкость, мкФ (+25°C)	50 мкФ 330В п.тока 50/60Гц

Схема подключения


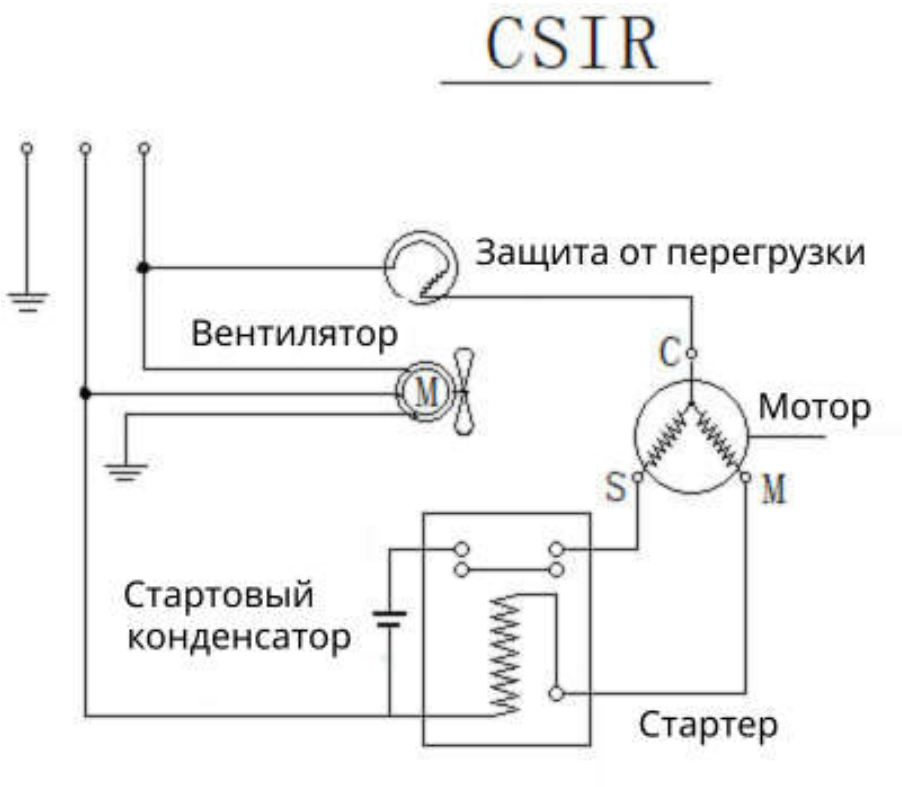


Схема подключения

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS08K**
220-240В/50Гц


Габариты компрессора

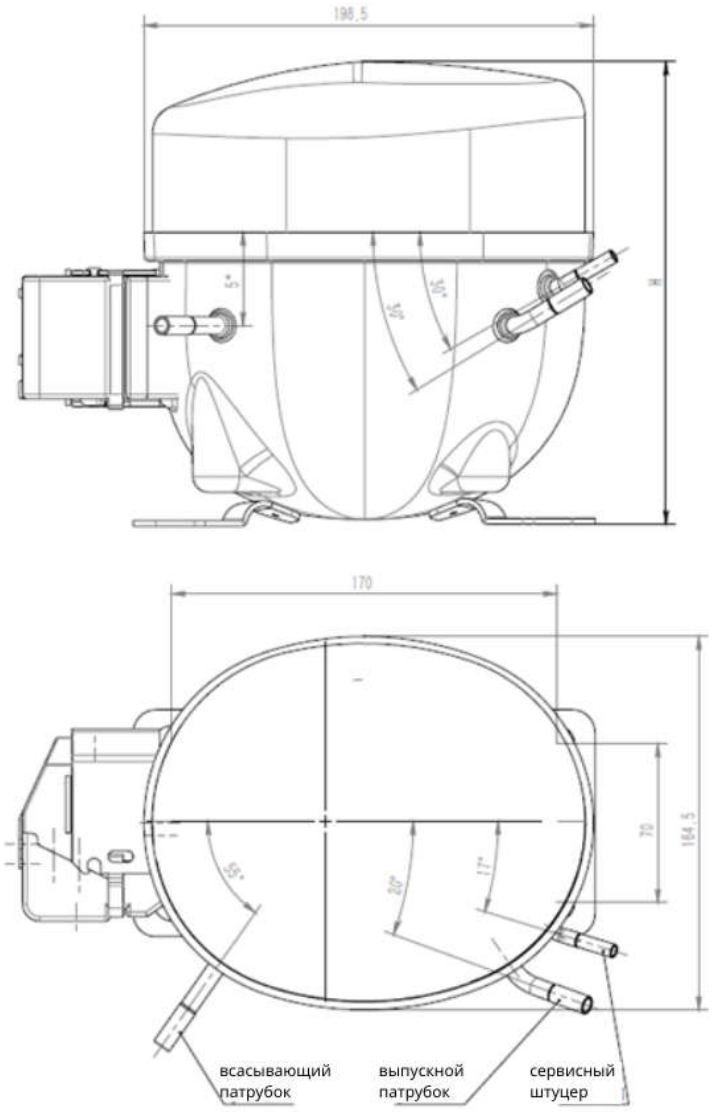


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS08K**
220-240В/50Гц

Схема монтажа

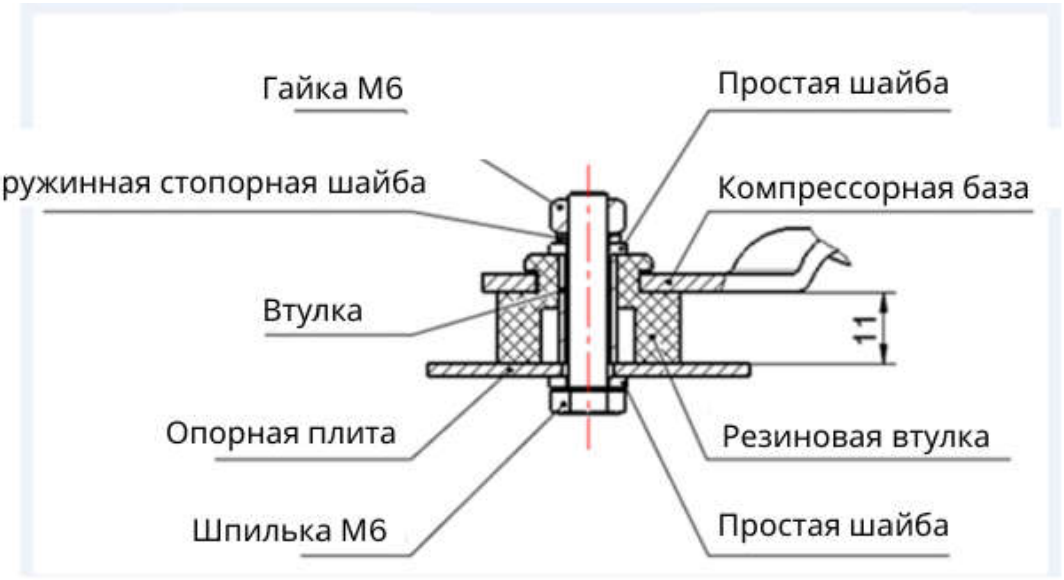

Тип крепления: (1)

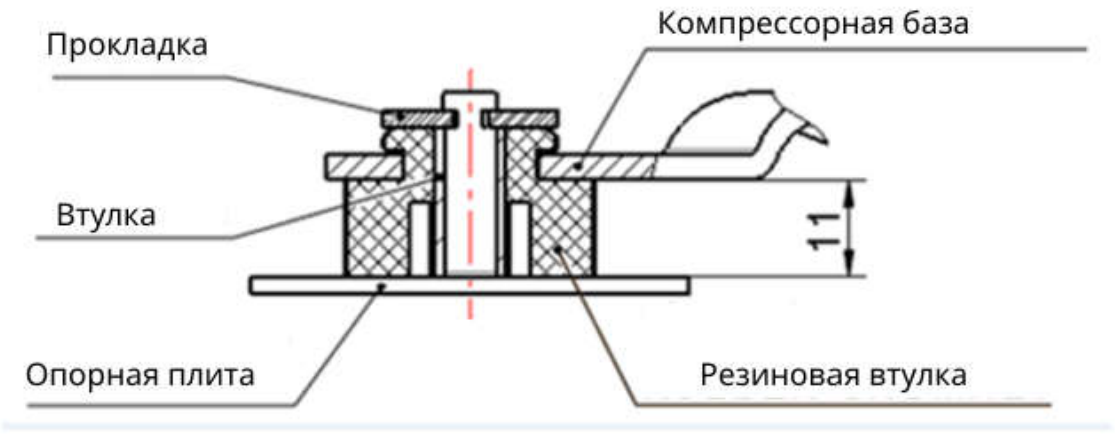

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS08K**
220-240В/50Гц

Комплектация:

Название	Описание	Количество
Компрессор	CS08K	1
Тепловая защита	GQR80K	1
Реле пусковое	QL2-4.95	1
Конденсатор рабочий	/	/
Конденсатор пусковой	CD60 50 мкФ	1
Крышка реле		1
Стопор крышки		1
Резиновый амортизатор		4
Гильза амортизатора		4
Болт (6мм)		/
Гайка (6мм)		/
Шайба (6мм)		/

Внимание!

Транспортировка компрессора строго в вертикальном положении!