Реле давления картриджные

ACB

Описание



Картриджные реле давления типа ACB представляют собой компактные реле давления с дисковой мембраной для использования в системах охлаждения и кондиционирования воздуха. Реле ACB выпускаются в исполнении с автоматическим или ручным возвратом.

Надежность и компактные размеры позволяют эксплуатировать реле давления ACB в тяжелых условиях, а также устанавливать их непосредственно в те места холодильных установок, где необходимо регулировать давление.


Основные характеристики

Параметр	Значение
Максимальное рабочее давление, бар	35 бар для моделей с уставкой вкл/откл меньше 10 бар 45 бар для моделей с уставкой вкл/откл от 10 бар до 35 бар 55 бар для моделей с уставкой вкл/откл свыше 35 бар
Температура окружающей среды °C	-30 ... 80
Температура рабочей среды, °C	-55 ... 135
Максимальный рабочий ток	До 2,9A для переменного тока 240В
Степень защиты корпуса	IP65


Реле давления картриджные
ACB с депрессором

Тип	Код	Модель	При каком давлении отключается	Уставка срабатывания ± дифференциал, бар		Кон-тактная группа	Возврат	Диаметр присоед. патрубка	Кол-во в упаков-ке, шт	Вес, кг
				Низкая	Высокая					
ACB	**061F8492R**	ACB-2UB463W	При высокой	24 ± 1,0	31 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F6170R**	ACB-2UA182W	При низкой	9,3 ± 0,6	12,4 ± 0,6	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F6028R**	ACB-2UA194W	При низкой	0,5 ± 0,3	2,0 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F6091R**	ACB-2UB162W	При высокой	18 ± 1,0	22 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7506R**	ACB-2UB506W	При высокой	13 ± 1,0	18 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7509R**	ACB-2UB509W	При высокой	20 ± 1,0	26 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7514R**	ACB-2UB514W	При высокой	21 ± 1,0	28 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7517R**	ACB-2UB517W	При высокой	33 ± 1,0	42 ± 1,5	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7520R**	ACB-2UA520W	При низкой	0,5 ± 0,3	1,5 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7523R**	ACB-2UA523W	При низкой	0,7 ± 0,3	1,7 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7526R**	ACB-2UA526W	При низкой	1,7 ± 0,3	2,7 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F8333R**	ACB-2UA305W	При низкой	13 ± 0,6	16 ± 0,6	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F8490R**	ACB-2UA392W	При низкой	8,5 ± 0,6	11 ± 0,6	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F8494R**	ACB-2UB465W	При высокой	19 ± 1,0	23 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F9055R**	ACB-2UC57W	При высокой	20 ± 1,0	26 ± 1,0	SPDT	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F9243R**	ACB-2UC63MW	При высокой	19 ± 1,0	23 ± 1,0	SPDT	Ручной	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F6107R**	ACB-2UA142W	При низкой	4,0 ± 0,6	6,0 ± 0,6	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F7530R**	ACB-2UA529W	При низкой	17 ± 1,0	22 ± 1,0	SPST-NO	Авто	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F9522R**	ACB-2UB327MW	При высокой	21 ± 1,0	28 ± 1,0	SPST-NC	Ручной	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F9575R**	ACB-2UB461MW	При высокой	33 ± 1,0	42 ± 1,5	SPST-NC	Ручной	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F9713R**	ACB-2UB813MW	При высокой	20 ± 1,0	26,2 ± 1,0	SPST-NC	Ручной	1/4" гайка	10	0,057
ACB	**061F8493R**	ACB-2UB464W	При высокой	24 ± 1,0	31 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F7513R**	ACB-2UB513W	При высокой	21 ± 1,0	28 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F7522R**	ACB-2UA522W	При низкой	0,7 ± 0,3	1,7 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F7507R**	ACB-2UB507W	При высокой	20 ± 1,0	26 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F7518R**	ACB-2UA518W	При низкой	0,5 ± 0,3	1,5 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F8334R**	ACB-2UA306W	При низкой	13 ± 0,6	16 ± 0,6	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F7370R**	ACB-2UA103W	При низкой	0,5 ± 0,3	2,0 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F7285R**	ACB-2UA426W	При низкой	0,3 ± 0,3	1,0 ± 0,3	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F6670R**	ACB-2UA1146W	При низкой	17 ± 1,0	22 ± 1,0	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F6676R**	ACB-2UA1151W	При низкой	16 ± 1,0	19 ± 1,0	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F6684R**	ACB-2UA1158W	При низкой	15 ± 1,0	18 ± 1,0	SPST-NO	Авто	1/4" ODF	10	0,057
ACB	**061F8495R**	ACB-2UB466W	При высокой	19 ± 1,0	23 ± 1,0	SPST-NC	Авто	1/4" ODF	10	0,057


Контактные группы

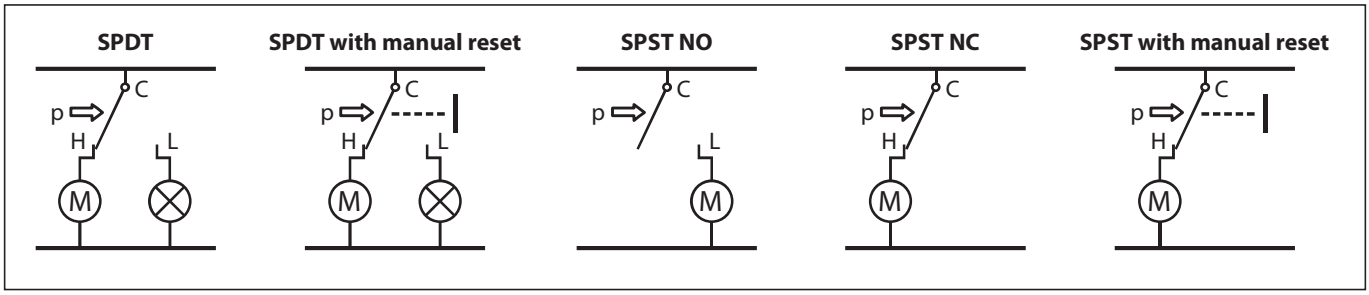

Габаритные размеры АСВ

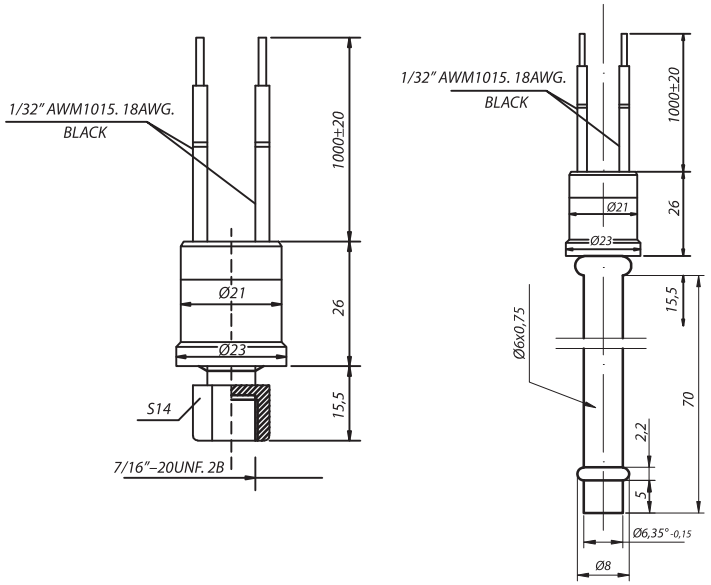

Конструкция

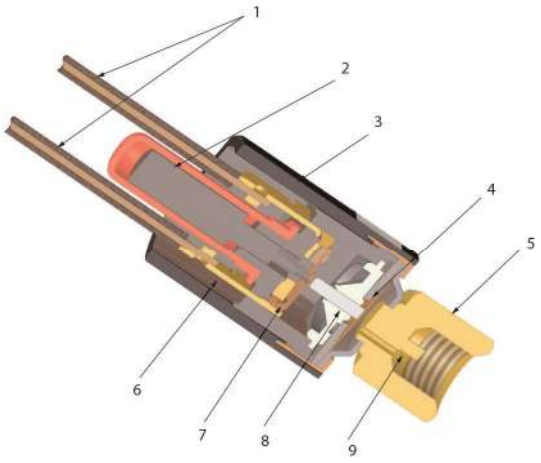

1. *Провода*
2. *Кнопка перезапуска*
3. *Водостойкий корпус*
4. *Мембрана*
5. *Штуцер подвода давления*
6. *Электрические клеммы*
7. *Микро-выключатель*
8. *Шток*
9. *Депрессор*