

GND 3.500-2

испаритель

Техническая характеристика

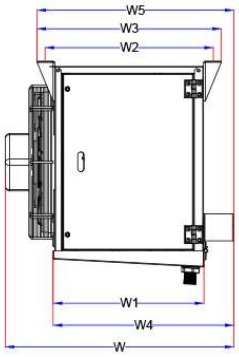

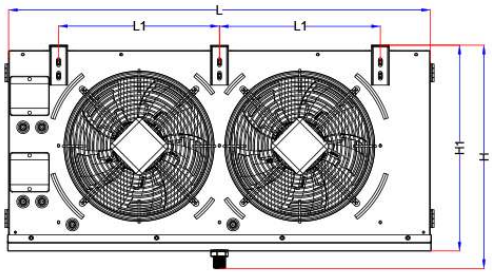

Размеры									
L (mm) :	1243	H (mm) :	650	W (mm) :	569	L1 (mm) :	510	W1 (mm) :	373
W2 (mm) :	407	W3 (mm) :	448	W4 (mm) :	440	W5 (mm) :	476	H1 (mm) :	620
Lemons :	12	Melon :	22						

Информационная емкость			
мощность	4 270,00 Watt	Поверхность теплопередачи	19,1 m²
Средняя температура в номере	-18,00 ℃	Объем трубы	5,2 dm³
температура испарения	-25,00 ℃	Диапазон ламеля	8 mm
ΔT	7 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	D
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	15 m

Evaporatör Fan Bilgileri			
Проход воздуха	6709 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 44 / Class B
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 400 mm / 1430 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	40
Любители мощность / сила тока	0,32 kW / 1,46 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	79 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	57 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип разморозки	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr