
Воздухоохладитель BCD 30.21



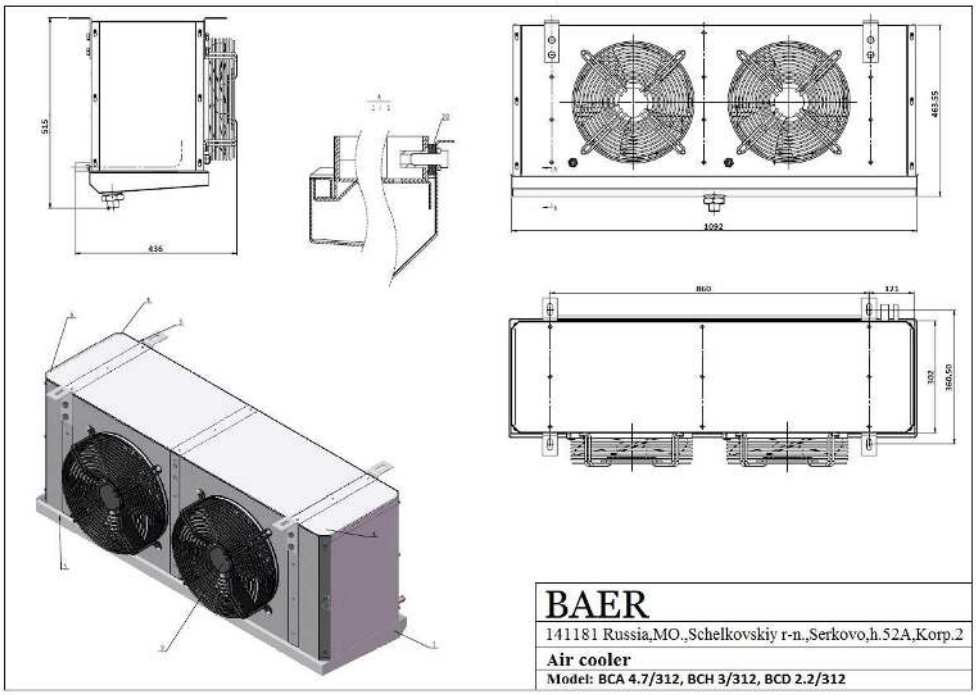

Холодопроизводительность воздухоохладителя "BAER" BCD 30.21									
ΔT1(°C)		4	5	6	7	8	10	12	14
Температура кипения T2(°C)	10	2,09	2,59	3,09	3,59	4,12	5,12	6,12	7,15
	5	1,97	2,44	2,94	3,44	3,94	4,90	5,87	6,87
	0	1,87	2,34	2,81	3,31	3,75	4,75	5,68	6,62
	-5	1,78	2,25	2,69	3,15	3,59	4,50	5,44	6,34
	-8	1,56	1,97	2,37	2,75	3,12	3,94	4,72	5,50
	-10	1,53	1,87	2,25	2,66	3,03	3,81	4,59	5,34
	-15	1,47	1,84	2,22	2,56	2,94	3,65	4,37	5,09
	-20	1,37	1,72	2,06	2,41	2,75	3,44	4,12	4,81
	-25	1,31	1,62	1,94	2,28	2,59	3,25	3,90	4,56
	-30	1,22	1,53	1,81	2,16	2,44	3,03	3,65	4,25
	-35	1,09	1,41	1,69	1,97	2,25	2,81	3,37	3,94
	-40	1,03	1,28	1,53	1,78	2,03	2,53	3,03	3,53

Технические параметры BCD 30.21	
Вентилятор	
Модель	YDWF68L35P4-390N-300
Диаметр	300 (мм)
Количество	2 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	2x90 (Вт)
Расход воздуха	3560 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	8,5 (м2)
Объем труб	3,1 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	7/8
Шаг оребрения	9 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	93 (см) / 2 (шт)
Количество в поддоне	93 (см) / 1 (шт)
Мощность 1 тэна	0,9 кВт
Мощность (общая)	2,7 (кВт)
Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	1220 x 630 x 640
Д x Ш x В (без упаковки)	1010 x 450 x 470
Вес (брутто)	(кг)
Вес (нетто)	26 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм