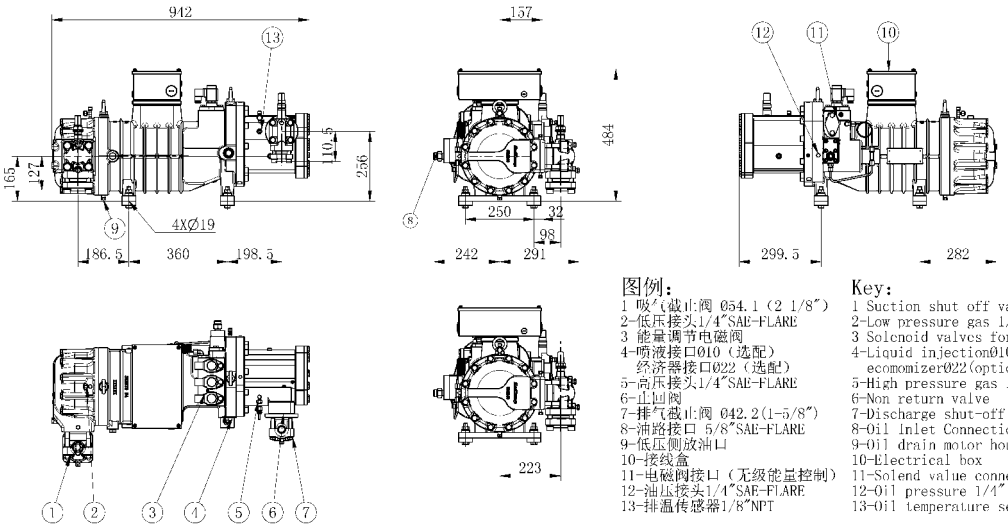


图例：

1 吸气截止阀 Ø54.1（2 1/8″）
2-低压接头1/4″SAE-FLARE
3 能量调节电磁阀
4-喷液接口Ø10（选配）
经济器接口Ø22（选配）
5-高压接头1/4″SAE-FLARE
6-止回阀
7-排气截止阀 Ø42.2(1-5/8″)
8-油路接口 5/8″SAE-FLARE
9-低压侧放油口
10-接线盒
11-电磁阀接口（无级能量控制）
12-油压接头1/4″SAE-FLARE
13-排温传感器1/8″NPT

Key：

1 Suction shut off valve Ø54.1（2 1/8″）
2-Low pressure gas 1/4″ SAE-FLARE
3 Solenoid valves for part load operation
4-Liquid injectionØ10(optional)
ecomomizerØ22(optional)
5-High pressure gas 1/4″ SAE-FLARE
6-Non return valve
7-Discharge shut-off valve Ø42.2(1-5/8″)
8-Oil Inlet Connection 5/8″SAE-FLARE
9-Oil drain motor housing
10-Electrical box
11-Solend value connetion(LZ)
12-Oil pressure 1/4″ SAE-FLARE
13-Oil temperature sensor 1/8″NPT