
Воздухоохладитель ВХА 30.11В



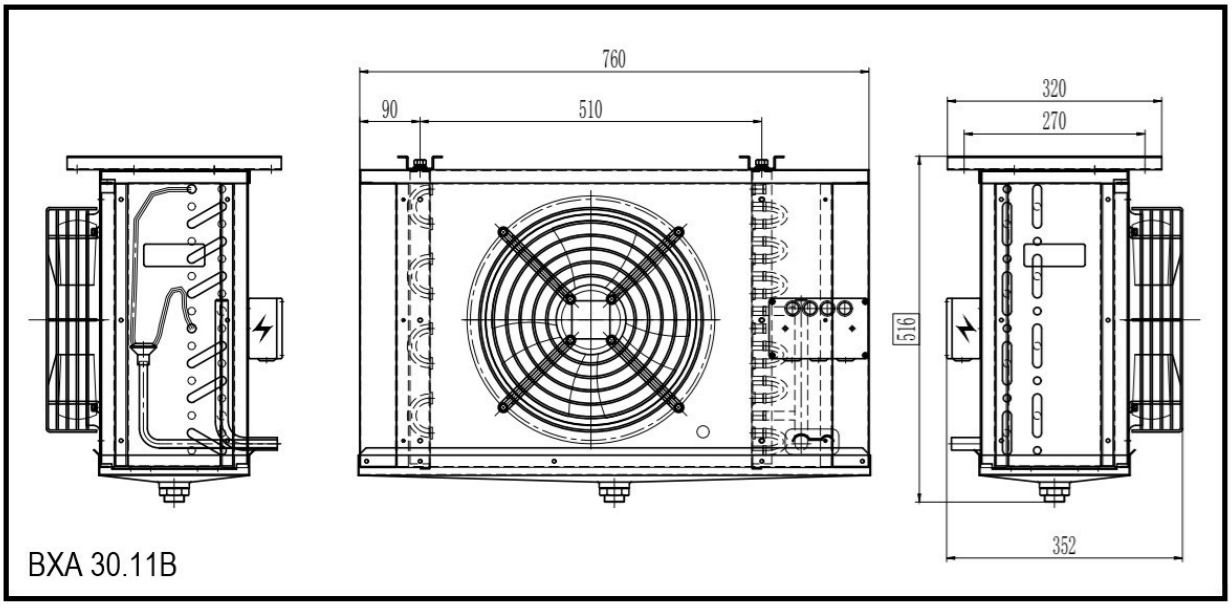

Холодопроизводительность воздухоохладителя ВХА 30.11В							
ΔT1(°C)		6	7	8	10	12	14
Кипения T2(°C)	10	2,08	2,42	2,77	3,44	4,12	4,81
	5	1,97	2,31	2,65	3,30	3,95	4,62
	0	1,89	2,23	2,52	3,19	3,82	4,45
	-5	1,81	2,12	2,42	3,02	3,65	4,26
	-8	1,60	1,85	2,10	2,65	3,17	3,70
	-10	1,51	1,79	2,04	2,56	3,09	3,59
	-15	1,49	1,72	1,97	2,46	2,94	3,42
	-20	1,39	1,62	1,85	2,31	2,77	3,23
	-25	1,30	1,53	1,74	2,18	2,63	3,07

Технические параметры ВХА 30.11В	
Вентилятор	
Модель	YWF4D-300S-92/35-G
Диаметр	300 (мм)
Количество	1 (шт)
Напряжение	1Ф / 220В / 50Гц
Мощность	75 (Вт)
Расход воздуха	1880 (м3/ч)
Дальность струи	9 (м)
Теплообменник	
Площадь теплообмена	10 (м2)
Объем труб	1,1 (л)
Диаметр трубы (жидк.)	1/2
Диаметр трубы (всас.)	3/4
Шаг оребрения	4,5 (мм)
ТЭНы	
Количество в испарителе	1 (шт)
Количество в поддоне	1 (шт)
Мощность 1 ТЭНа	0,55 кВт
Мощность (общая)	1,1 (Вт)

Размеры	
Д x Ш x В (в упаковке)	800 x 540 x 610
Д x Ш x В (без упаковки)	730 x 360 x 490
Вес (брутто)	000 (кг)
Вес (нетто)	26.0 (кг)
Диаметр сливного отверстия	1 дюйм
Наружная резьба слива	1-1/4 дюйм