

GNA 4.000-2

испаритель

Техническая характеристика

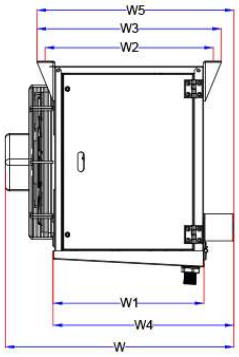

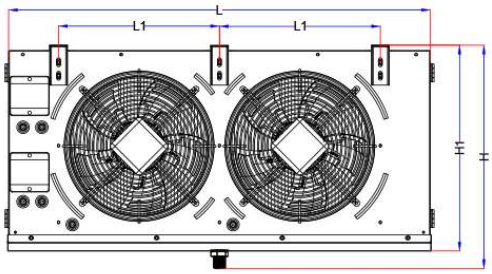

Размеры									
L (mm) :	1043	H (mm) :	530	W (mm) :	542	L1 (mm) :	410	W1 (mm) :	352
W2 (mm) :	387	W3 (mm) :	428	W4 (mm) :	419	W5 (mm) :	456	H1 (mm) :	500
Lemons :	12	Melon :	19						

Информационная емкость			
мощность	3 190,05 Watt	Поверхность теплопередачи	16,08 m²
Средняя температура в номере	0,00 ℃	Объем трубы	3,2 dm³
температура испарения	-8,00 ℃	Диапазон ламеля	6 mm
ΔT	8 K	Тест давления / Максимальное рабочее давление	34 /22 bar
Жидкость	R404A	Класс энергетической	E
Уровень над морем	0 m	Расстояние для выброса воздуха	10 m

Evaporatör Fan Bilgileri			
Проход воздуха	4130 m³/h	Вентилятор защиты / класс изоляции	IP 44 / Class F
Количество вентиляторов / Диаметр вентилятора / Скорость вращения вентилятора	2 / 350 mm / 1365 1/мин	Диапазон рабочих температур (°C)	40
Любители мощность / сила тока	0,264 kW / 1,16 A	Уровень звуковой мощности (LWA)	74 dBA
Вентилятор Напряжение / частота вентилятора / вентилятора Фаза	230 Volt / 50 Hz / 1 Ph	Уровень звукового давления (LPA)	52 dBA @ 3 m
Порядок вентилятора	1x2		

Конфигурация	имя конфигурации	код
Вариант вентилятора	Без вентилятора	-
Тип разморозки	Без размораживания	-

Пояснения

- Влияние мощности в связи с уровнем высоты над морем расчитывается по соответствующему стандарту Eurovent.
- Уровень давления звука расчитан EN13487 и изменяется в соответствии с условиями среды.
- Класс энергетической производительности установлен в соответствии с стандартом EN 327 и стандартом Eurovent. SC2, R404A
- Право фирмы изменения приведенной в настоящем документе всей технической информации, пояснений и рисунков сохранено.
- Производительность, техническая характеристика и размеры продукции соответствуют стандартной конфигурации.

Günay Soğutma San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yassıören Mahallesi Akpınar Sanayi Bölgesi Fırat Sokak No:6/1 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul
Tel: +90 (212) 771 1 771 / E-mail: info@gunaysogutma.com.tr / Web: www.gunaysogutma.com.tr