
ВЕНТИЛИ ЗАПОРНЫЕ ТС-62

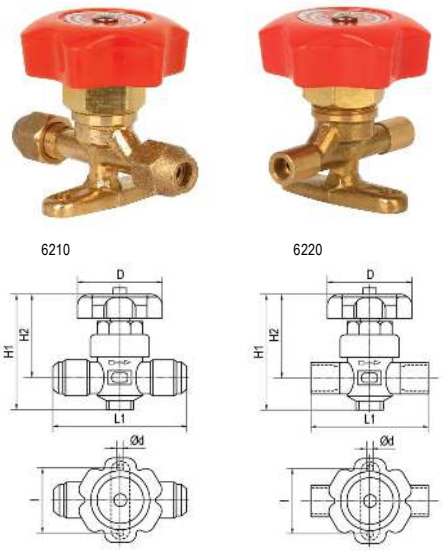

Запорные вентили серии ТС-62 представляют собой ручные запорные вентили, которые устанавливается на жидкостной линии, линиях всасывания и горячего газа холодильных установок.

Не имеют сальниковой прокладки. Внешняя герметичность обеспечивается тонкими металлическими дисками (мембранами), которые герметично отделяют шпиндель от проточной зоны.

Применим со всеми ГФУ и ГХФУ хладагентами.

Имеет три мембраны из нержавеющей стали, которые предотвращают протечку через клапан.

Клапанная пластина из полиамидного нейлона обеспечивает полное закрытие с минимальным крутящим моментом.

Конструкция клапанной крышки предотвращает попадание влаги.

Модель	Соединение		Размеры, мм						Вес, кг	Температурный диапазон, °С	Макс. рабочее давление, бар	KV, куб.м.час
	под резьбу, "SAE	под пайку, "ODF	H1	H2	L1	d	l	D				
ТС-6210/2	1/4		68	53,5	58	4,5	36	52	0,2	от -30 до +90	28	0,28
ТС-6210/3	3/8		72		74		38		0,325			1
ТС-6210/4	1/2				78				0,335			1,3
ТС-6210/5	5/8								0,34			1,8
ТС-6210/6	3/4		86	62,5	98	6,2	50	60	0,655			3,65
ТС-6220/2		1/4	72	53,5	53	4,5	35	52	0,195			0,28
ТС-6220/3		3/8			61		38		0,3			1
ТС-6220/4		1/2			70				0,305			1,3
ТС-6220/5		5/8			71							1,8
ТС-6220/6		3/4	86	62,5	92	6,2	50	60	0,58			3,65
ТС-6220/7		7/8			94				0,645			3,65