ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS16K**
220-240В/50Гц

Общие данные

Модель	CS16K
Хладагент	R404a
Объем цилиндра, см3	16.15
Температура испарения, °C	-35~-15
Тип охлаждения	Принудительное (Вентилятор)
Напряжение, В	220~240
Дросселирующее устройство	Капиллярная трубка

Производительность и условия испытания

Холодопроизводительность, Вт	850.0
Входящая мощность, Вт	677.0
Номинальный ток, А	4.35
Коэффициент энергоэффективности (COP)	1.30
Режим проведения испытаний	НДВ (LBP)
Питание	220-240В~50Гц
Температура испарения	-23.3°C
Температура конденсации	+54.4°C
Температура всасывания	+32.2°C
Температура окружающей среды	+32.2°C

Температура испарения, °C	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15
Холодопроизводительность, Вт	445	585	755	850	965	1033

Компрессор

Тип компрессора	герметичный поршневой
Масло	RL-46H
Заправка масла, мл.	400.0
Вес нетто, кг.	13.8
Диаметр всасывающего патрубка, мм.	8.1±0.1
Диаметр выпускного патрубка, мм.	6.5±0.1
Диаметр сервисного штуцера, мм.	8.1±0.1
Высота компрессора, мм.	220,5±2.0

Двигатель компрессора

Способ пуска	CSR
Диапазон напряжения, В	187~240
Класс изоляции	B
Ток блокировки, А	25.7
Обмотка	медная


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS16K**
220-240В/50Гц

Электрические характеристики

Тепловая защита	
Тип	GQR16K-MD/B220-120
Рабочая температура,°C	120±5
Сброс температуры, °C	43±61
Минимальный рабочий ток, А (+75°C)	6.03
Ток отключения, А (+25°C)	22
Время срабатывания, сек.	7-16
Реле пусковое	
Модель	GQR16K-MD / QLZ-13.2A
Сопротивление, Ом	/
Время сброса, сек. (макс)	/
Конденсатор рабочий	
Модель	/
Емкость, мкФ (+25°C)	10.0 мкФ
Конденсатор пусковой	
Модель	/
Емкость, мкФ (+25°C)	80.0 мкФ 330В п.тока 50/60Гц


Схема подключения

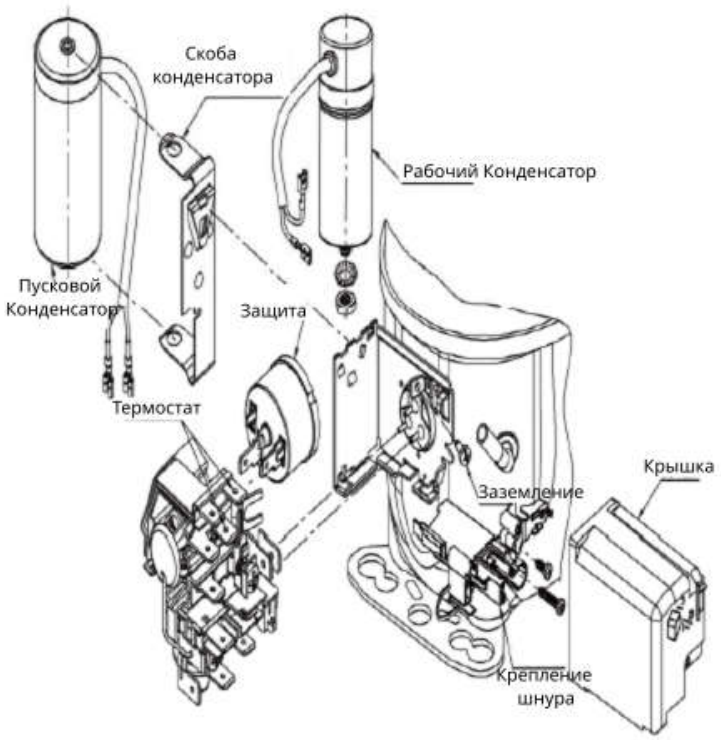

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS16K**
220-240В/50Гц


Габариты компрессора

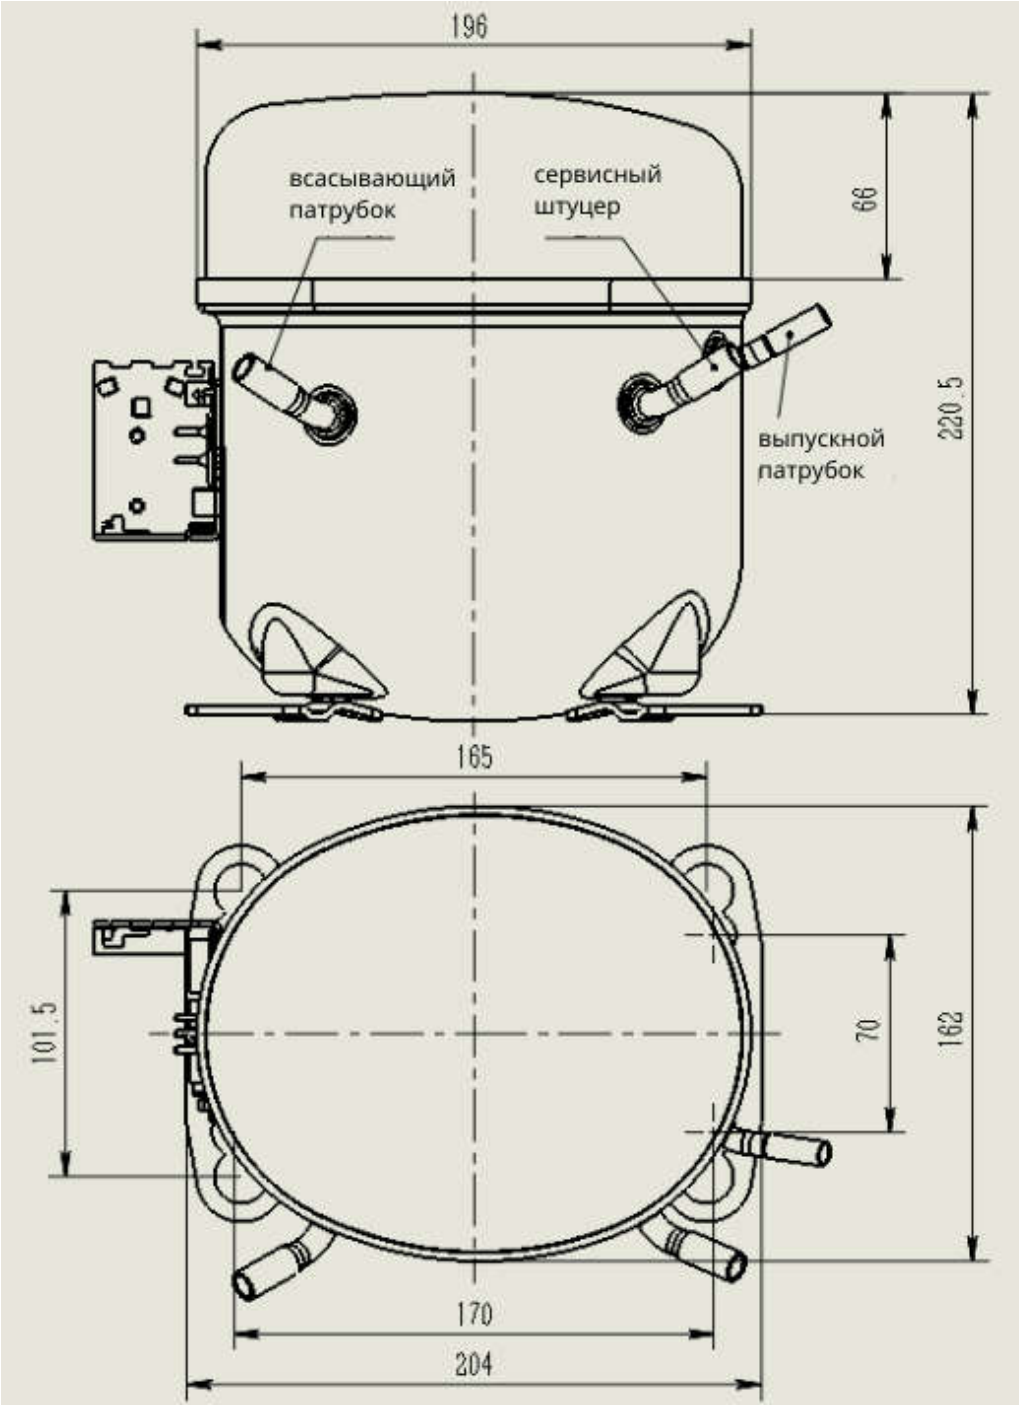


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS16K**
220-240В/50Гц

Схема монтажа

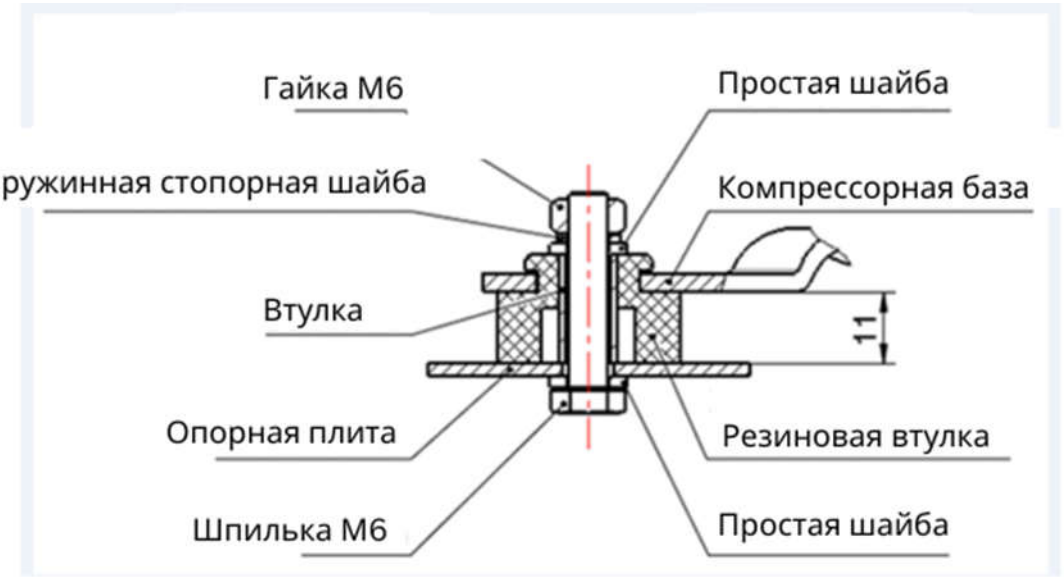

Тип крепления: (1)

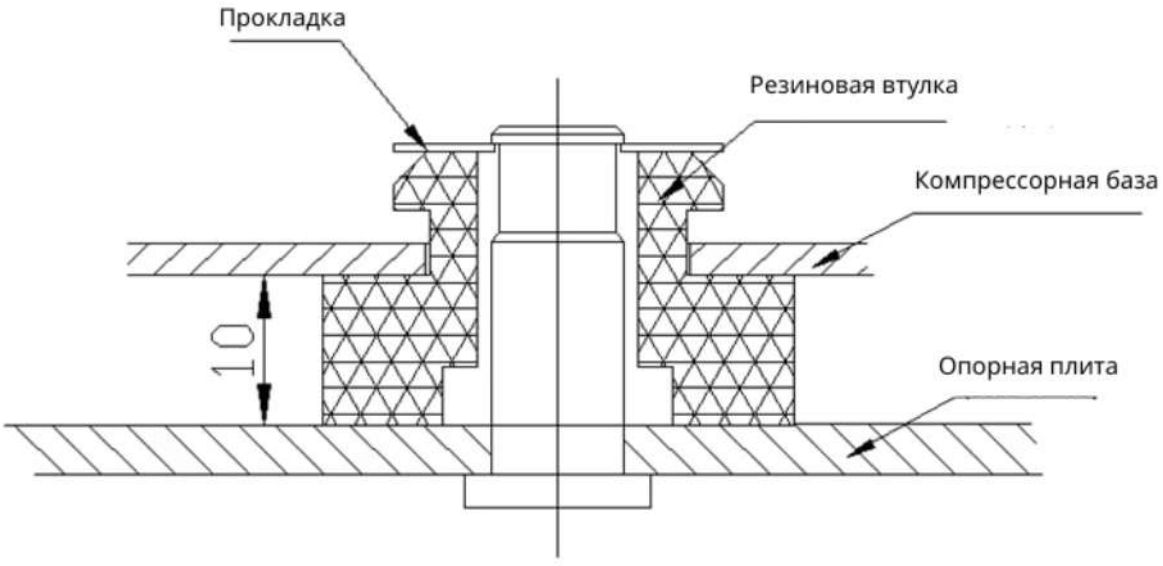

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS16K**
220-240В/50Гц

Комплектация:

Название	Описание	Количество
Компрессор	CS16K	1
Тепловая защита	GQR16K-MD/B220-120	1
Реле пусковое	GQR16K-MD / QLZ-13.2A	1
Конденсатор рабочий	10.0 мкФ	1
Конденсатор пусковой	80.0 мкФ	1
Крышка реле		1
Стопор крышки		1
Резиновый амортизатор		4
Гильза амортизатора		4
Болт (6мм)		/
Гайка (6мм)		/
Шайба (6мм)		/

Внимание!

Транспортировка компрессора строго в вертикальном положении!