ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS430HL**
220-240В/50Гц

Общие данные

Модель	CS430HL
Хладагент	R134a
Объем цилиндра, см3	16.8
Температура испарения, °C	-35~-15
Тип охлаждения	Принудительное (Вентилятор)
Напряжение, В	220~240
Дросселирующее устройство	Капиллярная трубка

Производительность и условия испытания

Холодопроизводительность, Вт	430.0
Входящая мощность, Вт	320.0
Номинальный ток, А	2.5
Коэффициент энергоэффективности (COP)	1.25
Режим проведения испытаний	НДВ (LBP)
Питание	220-240В~50Гц
Температура испарения	-23.3°C
Температура конденсации	+54.4°C
Температура всасывания	+32.2°C
Температура окружающей среды	+32.2°C

Температура испарения, °C	-35	-30	-25	-23.3	-20	-15
Холодопроизводительность, Вт	198	252	330	430	512	643

Компрессор

Тип компрессора	герметичный поршневой
Масло	RL-32H
Заправка масла, мл.	200.0
Вес нетто, кг.	9.9
Диаметр всасывающего патрубка, мм.	6.2±0.1
Диаметр выпускного патрубка, мм.	6.2±0.1
Диаметр сервисного штуцера, мм.	6.2±0.1
Высота компрессора, мм.	205±2.0

Двигатель компрессора

Способ пуска	CSIR
Диапазон напряжения, В	187~242
Класс изоляции	B
Ток блокировки, А	10.5
Обмотка	алюминий


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS430HL**
220-240В/50Гц

Электрические характеристики

Тепловая защита	
Тип	ADW168
Рабочая температура,°C	125±5
Сброс температуры, °C	61±9
Минимальный рабочий ток, А (+75°C)	2.3
Ток отключения, А (+25°C)	10.5
Время срабатывания, сек.	7-14
Реле пусковое	
Модель	ADW168
Сопротивление, Ом	/
Время сброса, сек. (макс)	/
Конденсатор рабочий	
Модель	/
Емкость, мкФ (+25°C)	/
Конденсатор пусковой	
Модель	CD60
Емкость, мкФ (+25°C)	50 мкФ 330В п.тока 50/60Гц


Схема подключения

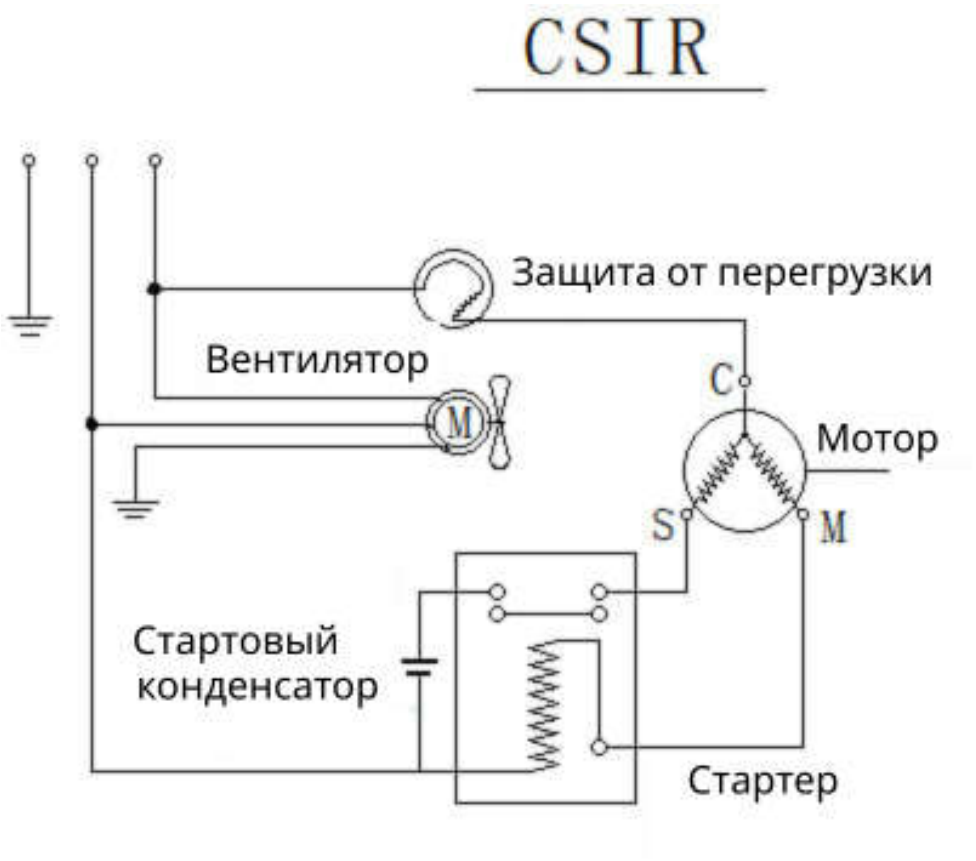

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS430HL**
220-240В/50Гц


Габариты компрессора

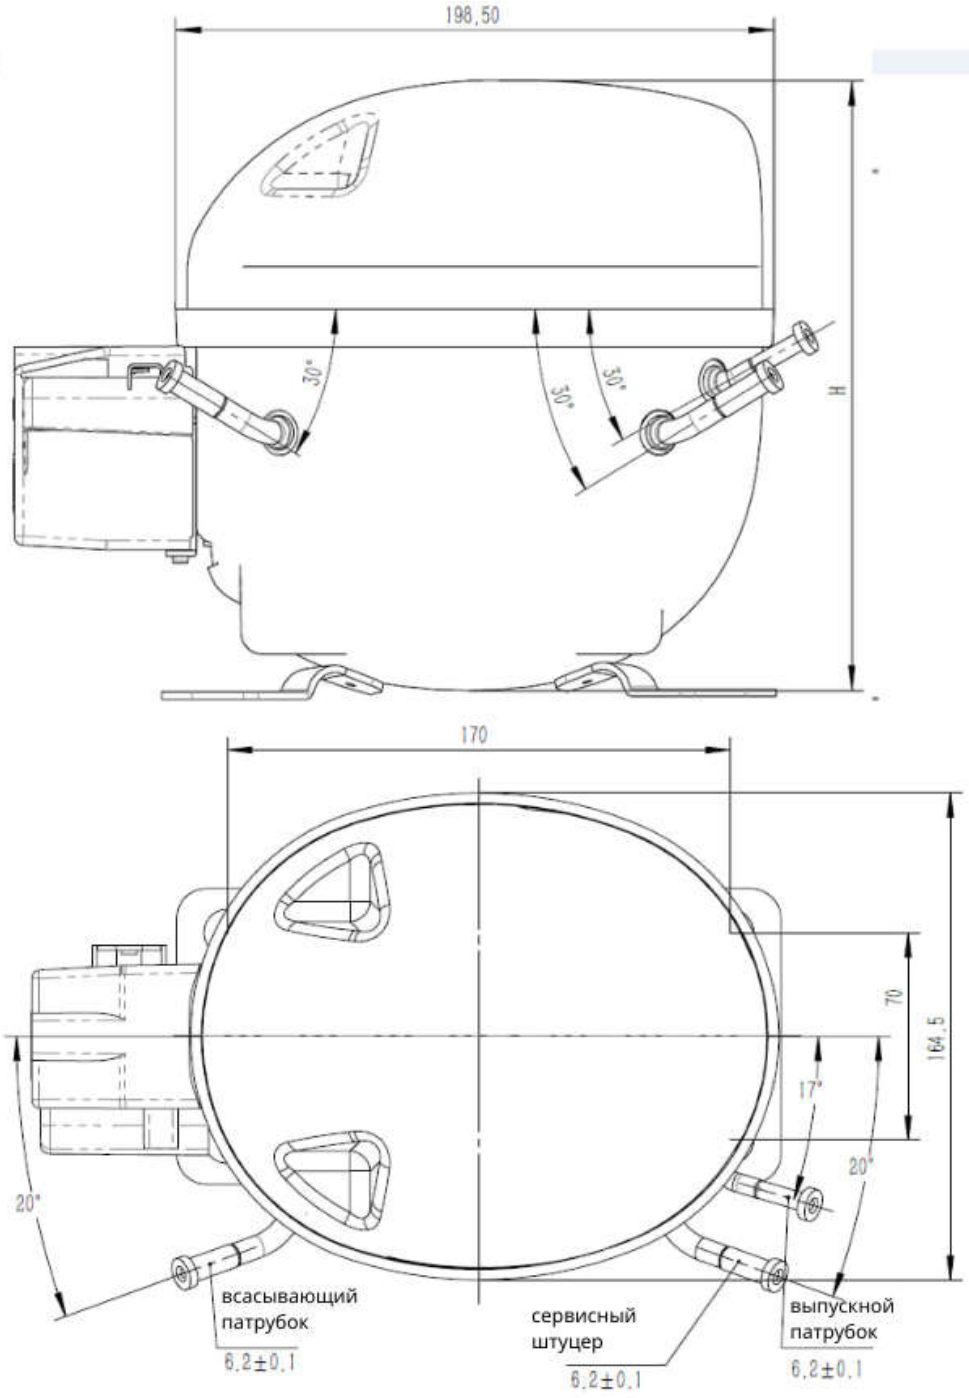


ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS430HL**
220-240В/50Гц

Схема монтажа

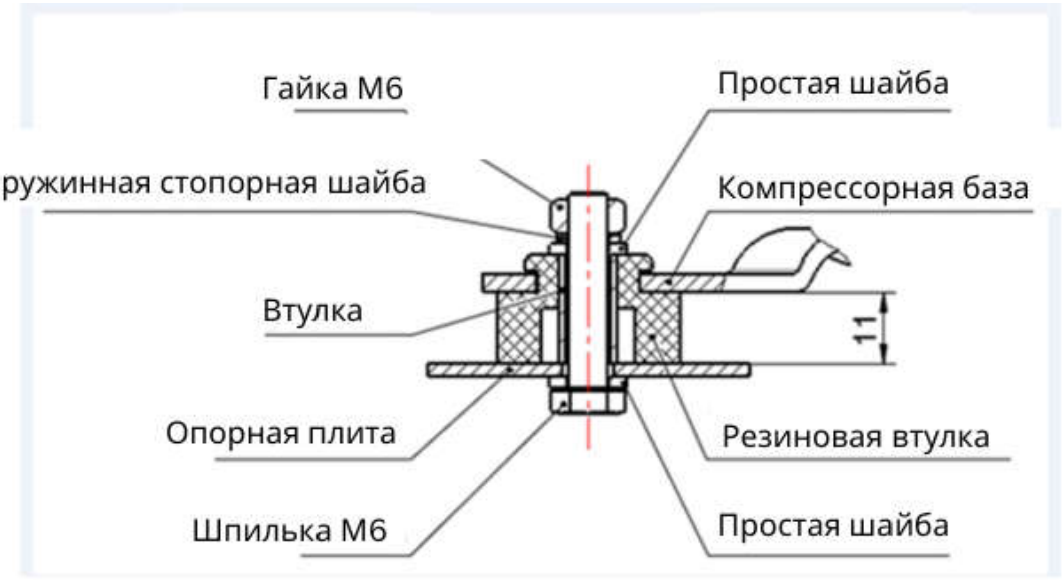

Тип крепления: (1)

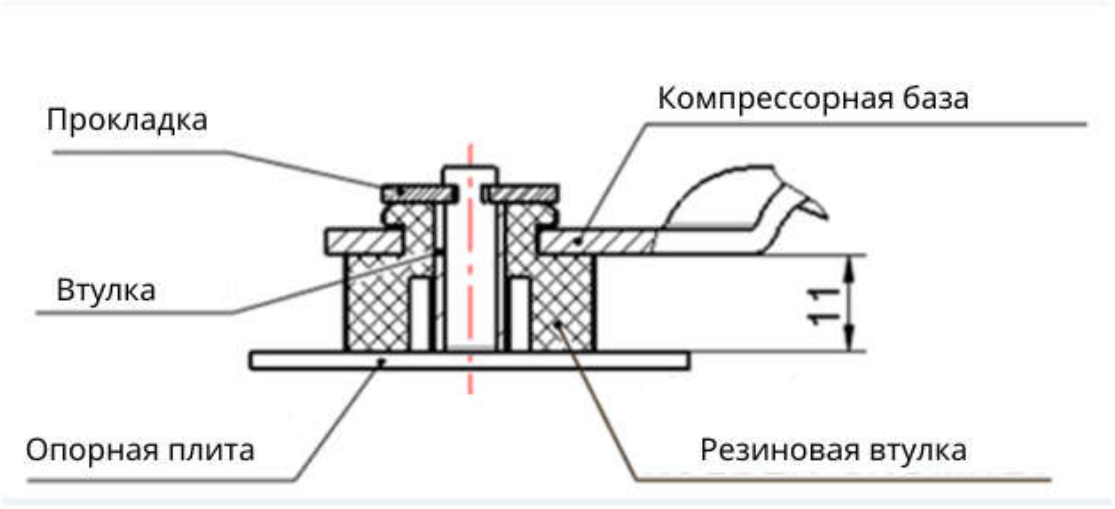

ColdStream
Компрессор герметичный поршневой

Модель: **CS430HL**
220-240В/50Гц

Комплектация:

Название	Описание	Количество
Компрессор	CS430HL	1
Тепловая защита	ADW168	1
Реле пусковое	ADW168	1
Конденсатор рабочий	/	/
Конденсатор пусковой	CD60 50мкФ	1
Крышка реле		1
Стопор крышки		1
Резиновый амортизатор		4
Гильза амортизатора		4
Болт (6мм)		4
Гайка (6мм)		4
Шайба (6мм)		8

Внимание!

Транспортировка компрессора строго в вертикальном положении!