
Исходные данные

Хладагент		R134a
Темп-ра, используемая в расчете		Темп-ра точки росы
Режим расчёта		Охлаждение/Кондиц.
Режим эксплуатации		Субкритический
Электропитание		400/3/50
Темп-ра конденсации	°C	50
Давление конденсации	bar	13,17
Переохлаждение жидкости	K	0
Темп-ра жидкости	°C	50
Темп-ра испарения	°C	5
Давление кипения	bar	3,5
Перегрев всас. Газа	K	10
Полезный перегрев	%	100

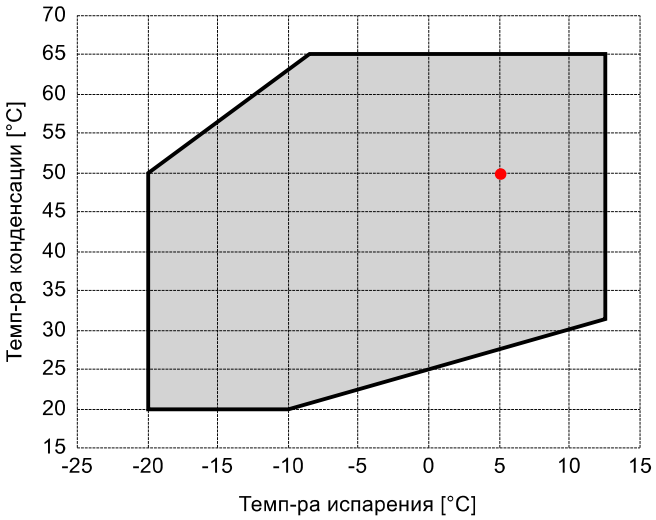

Выходящие данные

Компрессор :		**FVR-H-110-370**
Количество компрессоров :		FSx1
Холодопроизводительность	kW	220,371
Холодопроизводительность [*поз.]	kW	220,371
Производительность испарителя	kW	220,371
Потребляемая мощность	W	65605
Производительность конденсатора, теор.	kW	285,976
Электрический ток	A	108,12
Холодильный коэффициент	W/W	3,36
Массовый расход	kg/h	5738
Рабочая частота эл. сети	Hz	50
Подключение	-	PWS
Режим эксплуатации	-	100%
Темп-ра нагнетания	°C	73,5
Коэффициент (%)	%	100,0%
Примечание	-	
Расход масла	l/min	27,23
Теплообмен маслоохладителя	kW	-
Температура масла на выходе из маслоохладителя	°C	-
Сертифицирован	-	Frascold

Сертифицирован:

- Frascold tentative data

Комментарии:

*поз.: В соответствии со стандартом EN12900
- Перегрев всас. Газа = 10 K
- Переохлаждение жидкости = 0 K

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Маслоотделитель:

Модель		WK201
Количество отделителей		1
Результаты расчета		
Количество компрессоров, максимум		3
Использование (Количество отделителей)	%	33,33
Массовый расход хладагента, максимум	kg/h	10754
Использование (Массовый расход хладагента)	%	53,36
Расход масла, максимум	l/min	112,5
Использование (Расход масла)	%	24,21
Selection parameters		
Количество компрессоров		1
Массовый расход, Компрессоры	kg/h	5738
Расход масла, Компрессоры	l/min	27,23
Operating conditions		
Темп-ра испарения	°C	5
Темп-ра всас. Газа	°C	15
Темп-ра конденсации	°C	50
Темп-ра жидкости	°C	50

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель: FVR-H-110-370

Хладагент: R134a

Электропитание: 400/3/50 PWS

Технические данные:


Объемная произв-ть	370 m³/h
номин-ое значение скорости вращения	2900 rpm
Напряжение двигателя	400 V
номин-ое значение частоты эл. сети	50 Hz
Максимальный рабочий ток (MRA)	154 A
Ток заблокированного ротора (LRA)	434 A
Ток заблокированного ротора (LRA), DOL	720 A
Вес нетто	647 kg
Холодильное масло	FRASCOLD POE170
Максимальное статическое давление BP	20,5 bar
Максимальное рабочее давление HP	30 bar

Уровень шума:

Уровень звуковой мощности 5/50°C R134a @50Hz	86,6 dB(A)
Звуковое давление (*) - расстояние: 1 m	78,6 dB(A)
	Предварительные данные Frascold

*Полусферич. модель

Электрические подключения:

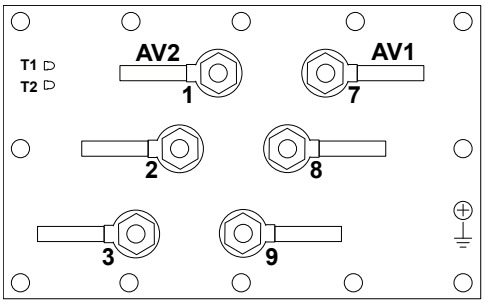


Модель: FVR-H-110-370

Хладагент: R134a

Электропитание: 400/3/50 PWS

Размеры:

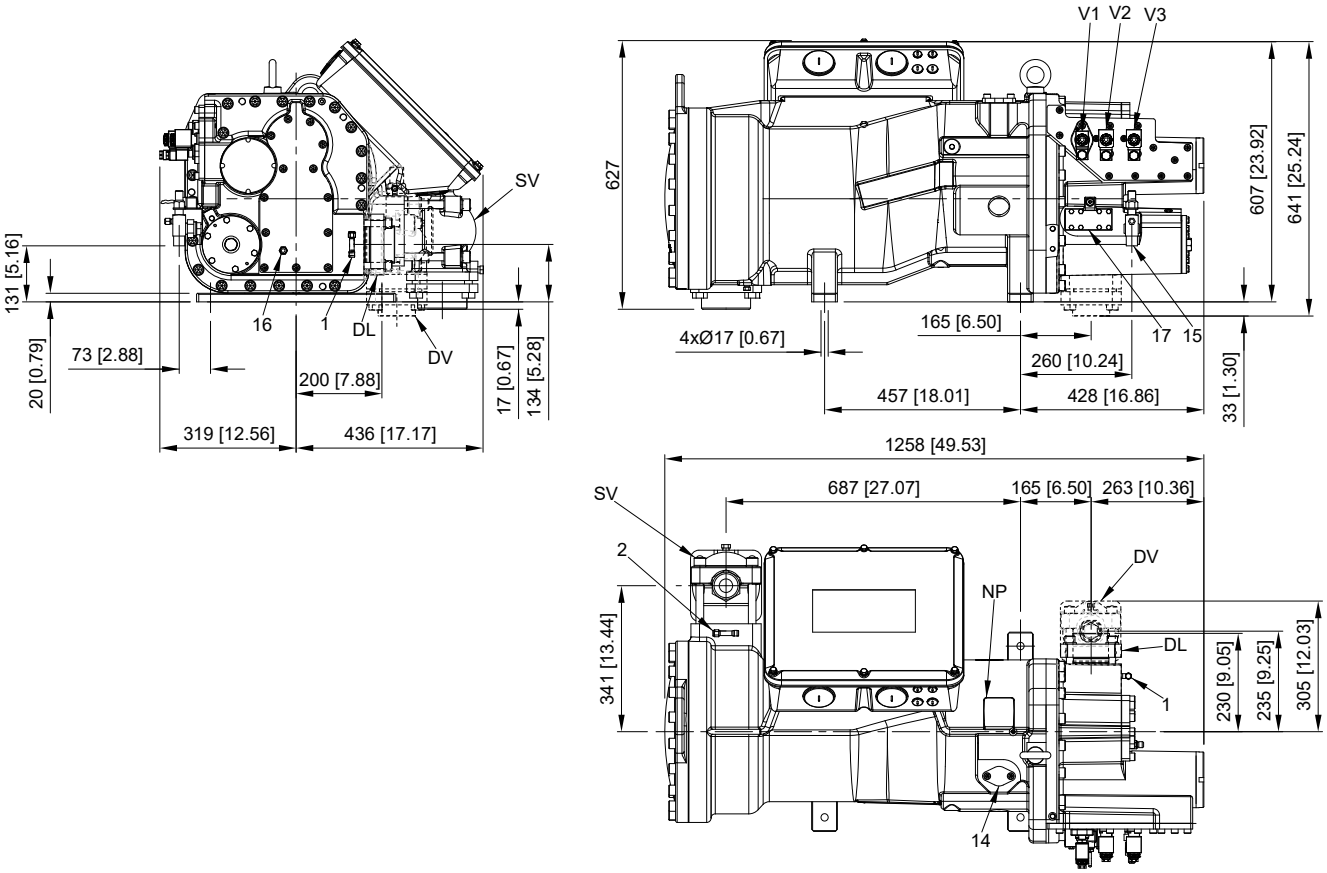

Комментарии:

SV(UL) - SV: Всасывающий вентиль	4 1/8" in - 104,8 mm	14: Разъем ECO / впрыск жидкости	-
DV(UL): Нагнетательный вентиль	3 1/8"	15: Разъем возврата масла	7/8" in - 22 mm
DL: Подключение компрессорной линии	80 mm	16: Датчик температуры нагнетания	-
V1: Клапан регулировки производительности	-	17: Реле протока масла	-
V2: Клапан регулировки производительности	-	NP: Заводская этикетка на компрессоре	
V3: Клапан регулировки производительности	-	DIMENSION UNITS:	mm
1: Разъем для высокого давления	1/4" SAE	SECONDARY DIMENSION UNITS:	[in]
2: Разъем для низкого давления	1/4" SAE		

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления

Модель: FVR-H-110-370

Хладагент: R134a

Электропитание: 400/3/50 PWS

Коэффициенты полинома согласно стандарта EN12900 for FVR-H-110-370:

*S = Tevap ; D = Tcond

Рекомендуемые условия	
Хладагент	R134a
Темп-ра окружающей среды	35 °C
Перегрев всас. Газа	10 K
Переохлаждение жидкости	0 K
Эл. частота	50 Hz

	Холодопроизводительность [W]	Потребляемая мощность [W]
C1	2,765658E+005	2,535555E+004
C2	1,048598E+004	1,120169E+002
C3	-5,567205E+002	7,153767E+002
C4	1,745500E+002	2,969749E+000
C5	-1,622349E+001	7,587887E+000
C6	-3,485479E+001	-6,637379E+000
C7	1,152690E+000	-8,915958E-004
C8	-1,043359E+000	1,076089E-002
C9	-7,123800E-001	-5,981948E-002
C10	1,288435E-001	1,542133E-001

$Y = C1 + C2*S + C3*D + C4*S^2 + C5*S*D + C6*D^2 + C7*S^3 + C8*D*S^2 + C9*S*D^2 + C10*D^3$

Все данные могут быть изменены без предварительного уведомления