
ВС-BV-034


Перв. примен.


Справ. №

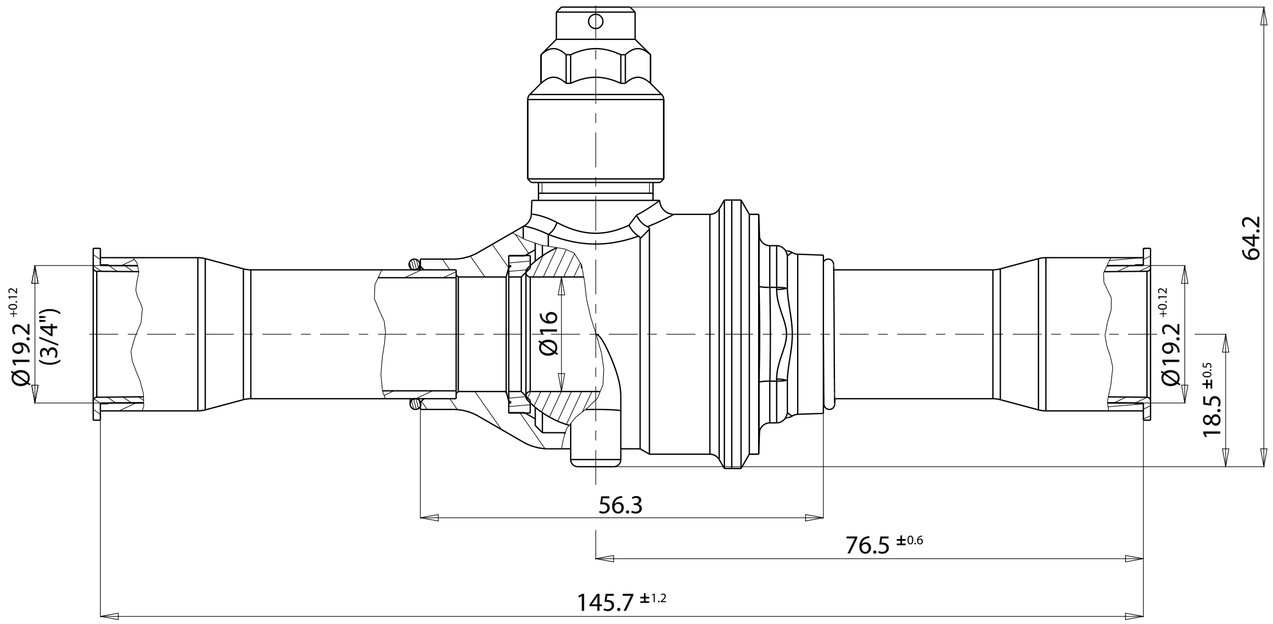

Технические характеристики

1. Рабочее давление	МПа (кг /кв.см)	4,5 (45)
2. Расчетное давление	МПа (кг/ кв.см)	4,5 (45)
3. Рабочая температура		-40°С... +150°С
4. Хладагент CFC, HCFC, HFC		
5. Срок службы лет, не менее		10

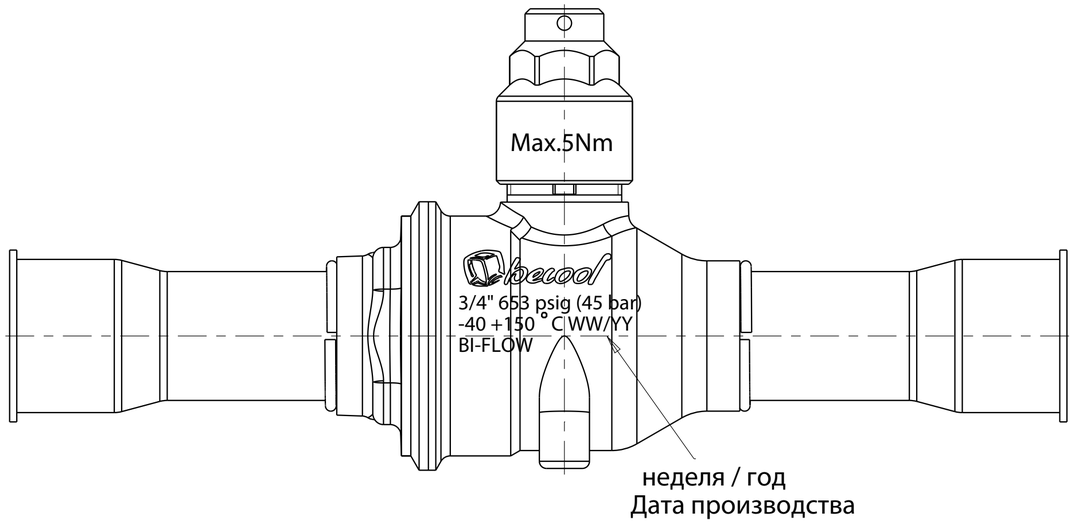

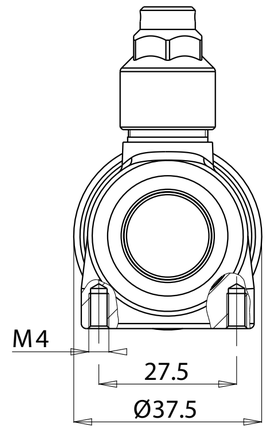

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. | Инв. № докум. | Подп. и дата

						ВС-BV-034	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вентиль шаровый	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					ВС-BV-034	ТМ Бикул		
Утв.								

Копировал

Формат А2