
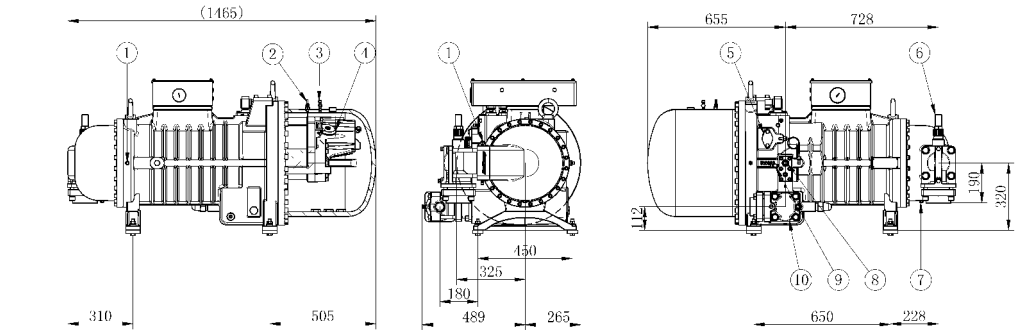


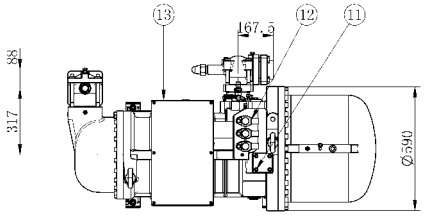

图例：

1-低压接头1/4"SAE-FLARE
2-排温传感器1/8"NPT
3-高压接头1/4"SAE-FLARE
4-止逆阀组
5-电磁阀接口（无级能量调节）
6-吸气截止阀 Ø105.5（4-1/8"）
7-低压侧放油口
8-油迁接板接口 5/8"SAE-FLARE
9-油压接头1/4"SAE-FLARE
10 排气截止阀 Ø80（3 1/8"）
11-喷液接口Ø10（可选）
经济器接口Ø42（可选）
12-能量调节电磁阀
13 接线盒

Key:

1-Low pressure connection 1/4"SAE-FLARE
2-Oil temperature sensor 1/8"NPT
3-High pressure connection 1/4"SAE-FLARE
4-Check valve
5-Solenoid valve connection (LZ)
6-Suction shut-off valve Ø105.5 (4-1/8")
7-Oil drain port on low pressure
8-OIL INLET CONNECTION 5/8"SAE-FLARE
9-Oil pressure connection 1/4"SAE-FLARE
10 Discharge shut off valve Ø80 (3 1/8")
11-Liquid injection connection Ø10 (option)
Economizer connection Ø42 (option)
12-Solenoid valves for part-load operation
13 Terminal box